


Diverse machines

Taping machine BCT

Productomschrijving

- Pneumatisch aangedreven Taping machine BCT voor het omtapen van spoelen

Verkrijgbare type	BCT 16/30 VL	BCT 20/50 VL	BCT 25/75	BCT 35/100
• Max afmeting koper	16x30 mm	20x50 mm	25x75 mm	35x102 mm
• Tape breedte	20 mm	20 mm	20 of 25 mm	20 of 25 mm
• Overlap	Variabel	Variabel	Half	Half / stoot
• Rol afmeting.	25 mm center / 90 mm	25 mm center / 110 mm	25 - 55mm center / 170 mm	25 - 55 mm center / 170 mm
• Max.tape snelheid	250 omw/min	240 omw/min	200 omw/min	200 omw/min
• Min. afstand tussen benen spoel	115 mm	200 mm	300 mm	350 mm
• Lucht aansluiting	5.5 bar.			

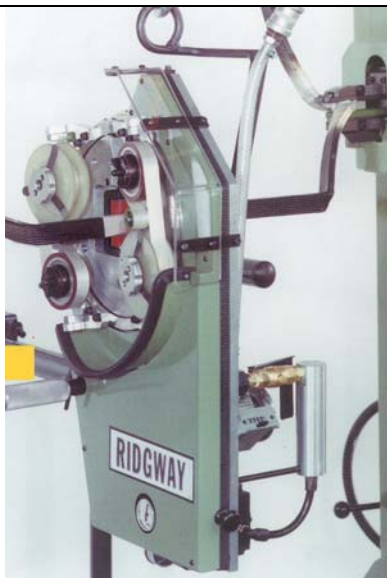

- De BCT unit kan worden geplaatst in een overhang unit waarbij de kop door middel van een balancer eenvoudig te verplaatsen is
- De kop zal doormiddel van de snelheid pneumatisch aangedreven rollen de gewenste overlap bepalen.
- De BCT unit kan doormiddel van de gearbox in twee richtingen tapan

Datum opmaak : 18-07-06

Blad **1/1**
Bladzijde **110.60.02**