


**Temperatuursbeveiliging**

**Groef PT100 flexibel**

**Eigenschappen**

- Flexibele temperatuursafhankelijke weerstand PT100 in 2, 3, of 4-draads uitvoering voor directe plaatsing in de groef.
- Dankzij zijn flexibiliteit zal dit type zich aanpassen aan oneffenheden in de groef.

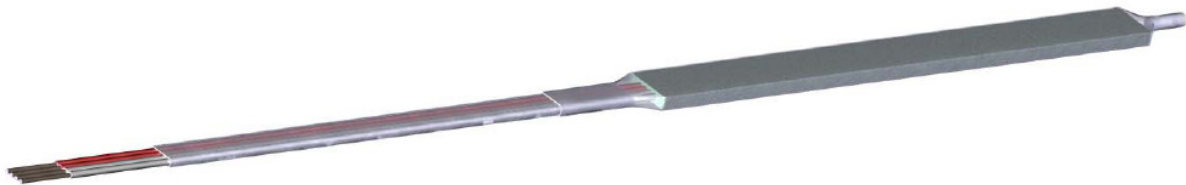

**Technische Data**

- Temperatuur bereik: -50 °C .....+ 200 °C.
- Nominale weerstand 100 Ohm bij 0 °C.
- Verkrijgbare dikte Range van 2 - 8 mm.
- Verkrijgbare breedte Range van 7 - 20 mm.
- Verkrijgbare lengte Range van 75-500 mm.
- Isolatie PTFE krimpous
- Doorslagspanning Afhankelijk van aantal lagen isolatie.
- Aansluiting 2,3 en 4 draads uitvoering mogelijk.
- Aansluitdraden Diverse uitvoering en kabellengte mogelijk.
- Tolerantieklasse A, B C en D.
- Verkrijgbaar met PTB-keur en ATEX certificering.

**Levertijd**

- Afhankelijk van opbouw isolatie en aansluitdraden.

Datum opmaak : 06-09-06

Blad

1/1

Bladzijde

60.50.09