


**Temperatuursbeveiliging**

**Groef PT100 zeer flexibel**

**Eigenschappen**

- Zeer flexibele temperatuursafhankelijke weerstand PT100 in 2, 3, of 4-draads uitvoering voor directe plaatsing in de groef.
- Dankzij zijn extreme flexibiliteit zal dit type zich aanpassen aan grote oneffenheden in de groef (dikte PT100 vanaf 1,2 mm mogelijk !)

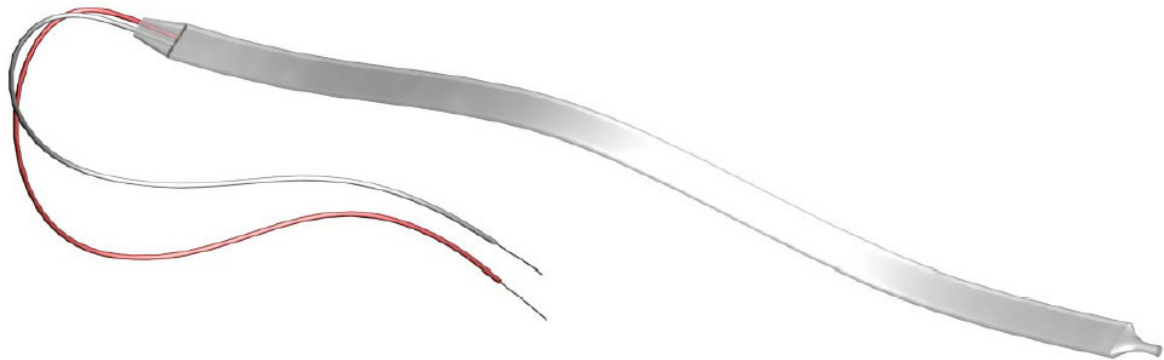

**Technische Data**

- Temperatuur bereik: -50 °C .....+ 200 °C.
- Nominale weerstand 100 Ohm bij 0 °C.
- Verkrijgbare dikte Range van 1,2 - 2 mm.
- Verkrijgbare breedte Range van 4 - 10 mm.
- Verkrijgbare lengte Range van 75 - 500 mm.
- Isolatie Krimpkous
- Doorslagspanning Afhankelijk van aantal lagen isolatie.
- Aansluiting 2,3 en 4 draads uitvoering mogelijk.
- Aansluitdraden Diverse uitvoering en kabellengte mogelijk.
- Tolerantieklasse A, B C en D.
- Verkrijgbaar met PTB-keur en ATEX certificering.

**Levertijd**

- Afhankelijk van opbouw isolatie en aansluitdraden.

Datum opmaak : 09-06-09

Blad  
Bladzijde

1/1  
**60.50.10**