

Krimpended Polyesterband


Vidatape P

Productomschrijving

- Geweven krimpended Polyesterband.

Toepassing

- Spoelkop fixering.
- Als consolidating tape van LV en HV coils.

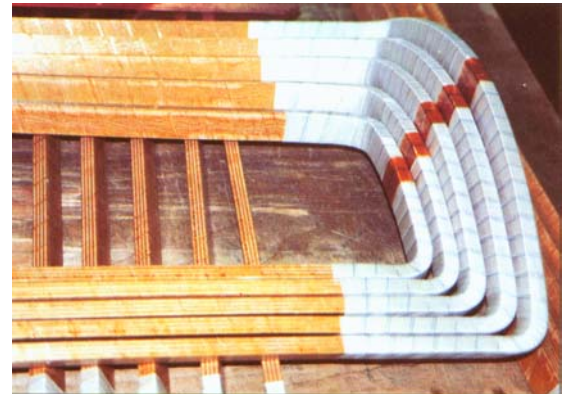

Technische eigenschappen

- Voorzien van signaalstreep.
- Heeft een krimpended werking.
- Verkrijgbare dikte : 0.13mm en 0.23 mm.
- Warmteklasse : F (155°C).

Verkrijgbare Type

- 0.13 mm dikte : 16 N/mm bij 20°C.
- 0.23 mm dikte : 40 N/mm @ 20°C.

Opmaak

- Breedte : 13-20-25-30-50-80 mm.
- Opmaak : 50 mtr/rol.
- Signaalstreep : Oranje/ Zwart/ Oranje.
- Ook leverbaar op Micafil hulzen en 55 mm hulzen.
- Standaard binnendiameter 25 mm.
- Is ook in visgraad leverbaar.
- Is ook leverbaar in sterk krimpended uitvoering type S.

Levertijd

- Doorgaans voorraad magazijn.

Datum opmaak : 1-04-04

Blad 1/1
Bladzijde 20.30.01